

Bővítőegység RX6022sas




Nagy sűrűségű kapacitásbővítés Synology HD6500 szerverekhez

A 4U RX6022sas zökkenőmentes tárhelybővítést tesz lehetővé a Synology legnagyobb szerveregysége, a 60 rekeszes **HD6500** esetében. A Synology DiskStation Manager (DSM) megoldással elérhető gyors telepítéssel és intuitív beállítással még több tárhely állhat rendelkezésére az akár 60 további meghajtóhelynek köszönhetően. Adjon hozzá akár négy RX6022sas egységet a hideg vagy meleg tárolást igénylő nagyméretű alkalmazások kezeléséhez, az intelligens hardver- és szoftvermegoldások révén pedig a legmagasabb szintű rendelkezésre állást biztosíthatja.

Főbb jellemzők

- **Működés közbeni telepítés**
Helyezzen be akár további 60 darab 3,5 hüvelykes SAS-meghajtót, és állítsa be a rendszer gyorsan, a szolgáltatások megzavarása nélkül
- **Egyszerű konfiguráció**
A Synology DSM egységes eszközeivel néhány perc alatt elkezdheti élvezni az új tárolási megoldás előnyeit
- **Szolgáltatás rendelkezésre állásának védelme**
Az állásidő minimálisra csökkentése a redundáns összetevőknek és a SAS többutas megoldás támogatásának köszönhetően
- **Synology meghajtókhoz tervezve**
Növelje a megbízhatóságot a Synology meghajtók stressztűrő megbízhatóságával és integrációjával
- **Hosszú távú támogatás**
A Synology 5 éves korlátozott garanciájával¹

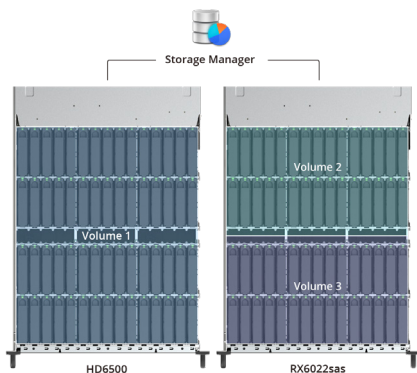

Tárhelybővítés menet közben

Egyszerűsítse a kezdeti konfigurációt és kezelést az online tárhelybővítéssel, amely biztosítja, hogy az állomáson lévő szolgáltatások ne szüneteljenek új kötetek hozzáadásakor vagy a bővítőegységen lévő RAID-kötetek bővítése esetén.



A Synologyra számíthat

A Synology 5 éves korlátozott garanciájában foglalt műszaki támogatási szolgáltatásokkal zökkenőmentesen folytathatja üzleti tevékenységeit.¹

Gyors üzembe helyezés a Plug-and-Play kialakítás révén

Végezze el a tervezett bővítéseket vagy kezelje a váratlan további tárhelyigényeket költséges fennakadások nélkül: Az RX6022sas az állomáskeresőkhöz csatlakoztatás után azonnal készen áll a használatra.

A nagy sávszélességű csatlakozási lehetőség maximális adatátviteli sebességet biztosít az állomás és a bővítőegység között, így az utóbbi meghajtói minimális késleltetéssel tudnak működni.

Hardverredundancia a fokozott megbízhatóság érdekében

Csökkentse minimálisra az állásidőt a moduláris meghajtótálcáknak és a rendszerventilátoroknak köszönhetően, amelyek meghibásodás esetén gyorsan és egyszerűen cserélhetők, az egyponthoz hibák pedig egyszerűen kiküszöbölhetők a kettős tápegységgel.

A hibatűrést tovább növeli a SAS többutas megoldás támogatása, amely alternatív fizikai útvonalakon keresztül irányítja át az adatokat, ha az elsődleges adapter vagy kapcsolat meghibásodik. A több útvonal egyenletesebb teljesítményt is biztosít több bővítőegység telepítésekor.

A Synology meghajtók segítségével többet érhet el


A maximális integráció érdekében a Synology rendszerekkel együtt kifejlesztett, szigorú érvényesítési és kompatibilitási teszteléssel támogatott **HAS5300 SAS HDD-k** képesek biztosítani a vállalati telepítéseknél megkövetelt csúcsteljesítményt és megbízhatóságot, amelyek a kritikus munkaterhelések kezeléséhez szükségesek.

A Synology 5 éves korlátozott garanciájával


Hozza ki a legtöbbet beruházásából, éljen a Synology 5 éves korlátozott garanciája által kínált átfogó hardvercserével és prémium műszaki támogatással!¹

Hardveráttekintés


Előlap

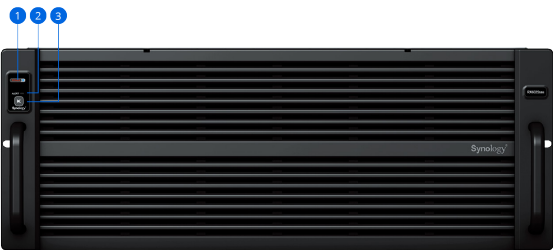

Hátlap

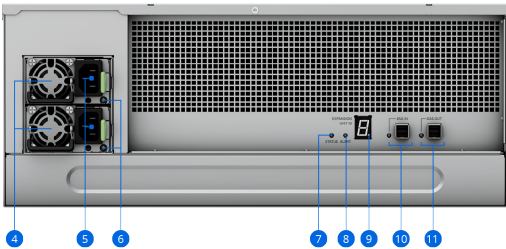

Fent



1	Bekapcsolásjelző	2	Riasztásjelző	3	Riasztás kikapcsolása gomb	4	Tápegység-ventilátorok
5	Tápcsatlakozók	6	PSU-jelzők	7	Állapotjelző	8	Riasztásjelző
9	Bővítőegység azonosítójának kijelzője	10	SAS IN-port és -jelző	11	SAS OUT-port és -jelző	12	Meghajtótálcák
13	Meghajtóállapot-jelző						

Hardver

Kompatibilis meghajtótípusok	<ul style="list-style-type: none">60 db 3,5 hüvelykes SAS HDD (a csomag meghajtókat nem tartalmaz)A Synology csak a kompatibilitási listán szereplő Synology meghajtók esetében garantálja a teljes funkcionalitást, megbízhatóságot és teljesítményt. A nem érvényesített komponensek használata korlátozhat bizonyos funkciókat, és adatvesztést, illetve a rendszer instabilitását eredményezheti²
Működés közben cserélhető meghajtók	Igen
Külső portok	1 db SAS IN, 1 db SAS OUT (Mini-SAS HD)
Méret (Ma x Sz x Mé)	<ul style="list-style-type: none">176 × 438 × 985 mm176 × 482 × 1020 mm (fogantyúkkal)
Tömeg	33,9 kg
Rendszerventilátorok	4 db (80 × 80 × 38 mm)
Váltakozó áramú bemeneti tápfeszültség	200–240 V AC
Tápfrekvencia	50/60 Hz, egyfázisú
Működési környezet	<ul style="list-style-type: none">Hőmérséklet: 0 °C és 35 °C között (32 °F és 95 °F között)Relatív páratartalom: 8–80% RP
Tárolási környezet	<ul style="list-style-type: none">Hőmérséklet: -20 °C és 60 °C között (-5 °F és 140 °F között)Relatív páratartalom: 5–95% RP
Maximális üzemeltetési magasság	5000 m (16 400 láb)

Környezetvédelem és csomagolás

Környezetbiztonság	Megfelel az RoHS-szabványnak
A csomag tartalma	<ul style="list-style-type: none">1 db RX6022sas főegység1 db RKS-03 csúszósínkészlet2 db tápkábel2 db bővítőkábel1 db tartozékcsomag1 db gyors telepítési útmutató
Választható tartozékok ³	HAS5300 3,5 hüvelykes SAS HDD
Garancia	5 év ¹

Megjegyzés: Fenntartjuk a jogot, hogy értesítés nélkül módosítsuk a műszaki adatokat. A legfrissebb információkért keresse fel az egység [Specifikációk oldalát](#).

1. A jótállási idő kezdete a nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. További információkért keresse fel a következő oldalt: <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.
2. A támogatott meghajtókat a [kompatibilitási lista](#) tartalmazza.
3. A választható tartozékok legfrissebb adatait a [kompatibilitási lista](#) tartalmazza.

SYNOLOGY INC.

Copyright © 2022, Synology Inc. Minden jog fenntartva. A Synology és a Synology logó a Synology Inc. bejegyzett védjegyei. Az itt említett egyéb termék- és cégnevek az azokat birtokló vállalatok védjegyei lehetnek. A Synology bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a műszaki jellemzőket és a termék leírását.

RX6022sas-2022-HUN-REV000